


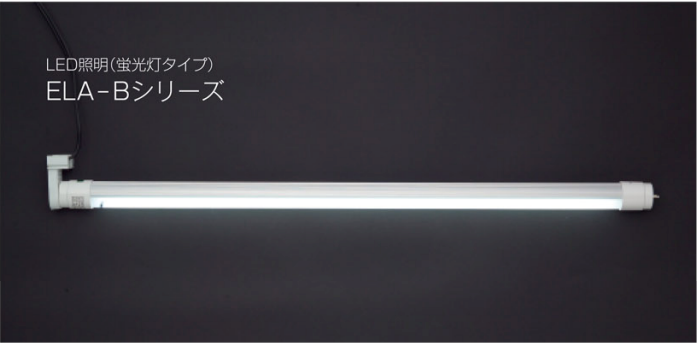

ELA-B10 / ELA-B20 共通仕様表

電 源	AC90～264V	PSE取得電源
周 波 数	50/60 [Hz]	
色 温 度	4,500～6,500 [K]	白色
定 格 寿 命	40,000時間	光束維持率70%時(常温環境使用時)
電 源 外 形	25.5×32.5×130mm	
本 体	アルミニウム	
透明カバー	ポリカーボネート	
動 作 環 境	－20～45℃	
保 存 環 境	－30～60℃	
演 色 指 数	72	平均値

ELA-B10 仕様表

消費電力	10W	
全光束	600 [lm]	照度:1m-155lx 2m-40lx
製品外形	φ28.4×580mm	
質量	145g	電源重量:140g
使用用途	●蛍光灯20W品代替え	


ELA-B20 仕様表

消費電力	20W	
全光束	1,200 [lm]	照度:1m-155lx 2m-40lx
製品外形	φ28.4×1,198mm	
質量	275g	電源重量:140g
使用用途	●蛍光灯40W品代替え	


CO₂排出量比較 ECo




CO₂排出量比較 ECo



消費電力比較 省エネ



消費電力比較 省エネ



地球温暖化の現状

私たちの住む地球では温暖化の影響により、異常気象等の問題が現れ始めています。

温暖化の最大の原因は

石油、石炭等の化石エネルギーを消費することにより発生する二酸化炭素にあると言われています。

製 造 元

YUSHIN

株式会社ユーシンテクノ
〒459-8001 名古屋市緑区大浜町字中川151番地2
TEL:052-624-1221 FAX:052-622-5793
<http://www.yushin-techno.co.jp>

販 売 店

LED投光器[エコライト] カタログ

ECOLIGHT



ELA-20シリーズ
ELA-100シリーズ

エコライトの特徴

温 暖 化 防 止

[省エネルギー]使用電力の

約90%削減

●LED20Wで水銀灯200Wクラスの明るさになります。
代替えて大幅なCO₂削減が可能になります。

発熱量は、

約50%削減

●発熱量は現行照明器具より50%放熱が少なくなります。

長寿命で経済的

40,000時間

使用が可能です。(25℃の使用で照度30%減衰時まで)


容易な移行工事

●入力線の接続変更のみで可能です。
(AC100V, 200V)

YUSHIN TECHNO CO., LTD.



仕様表	
電 源	AC90～264V
消 費 電 力	20W
全 光 束	1,100 [lm] 850 [lm] 700 [lm]
色 温 度	5,000～7,000 [K] 3,700～5,000 [K] 2,600～3,700 [K]
照 射 角 度	10・30・40・90度
定 格 寿 命	40,000時間
外 形	φ120×177mm
重 量	1,600g
電線コード長	1.8～2.0m
本 体	アルミニウム
前 力 パ ー	耐候・難燃性ポリカボネート
後 力 パ ー	耐候・難燃性ポリカボネート
動作環境	－25～60℃
保護等級	IP65準拠
演色指数	白色:74 昼光色・暖色:84
オプション	専用金具
使用用途	●駐車場、街路灯、検査用、監視カメラ、看板照明など ●虫が寄り付きにくい波長のため、食品関係にも使用可能です

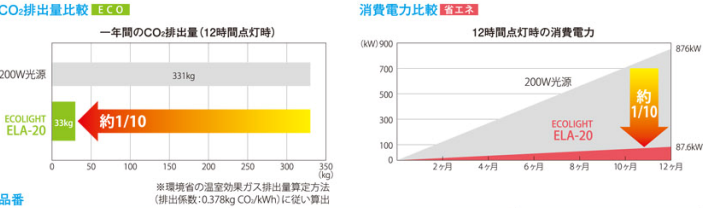


品番											
(排出係数:0.378kg CO ₂ /Wh)に従い算出											
ELA-20											
CW10	CW30	CW40	CW90	NW10	NW30	NW40	NW90	WW10	WW30	WW40	WW90
10度	30度	40度	90度	10度	30度	40度	90度	10度	30度	40度	90度
白 色				昼光色				暖 色			
ボディ色											
Si											
シルバー											

※暖色はオプションになります。



仕様表	
電 源	AC90～264V
消 費 電 力	100W
全 光 束	5,400 [lm] 4,300 [lm] 3,600 [lm]
色 温 度	5,000～7,000 [K] 3,700～5,000 [K] 2,600～3,700 [K]
照 射 角 度	10・30・40・90度
定 格 寿 命	40,000時間
外 形	242×242×H156mm
重 量	5,500g
電線コード長	1.8～2.0m
本 体	アルミニウム
透 明 力 パ ー	耐候・難燃性ポリカボネート
前/後力パー	耐候・難燃性ポリカボネート
動作環境	－25～60℃
保護等級	IP65準拠
演色指数	白色:74 昼光色・暖色:84
オプション	専用金具
使用用途	●駐車場、街路灯、検査用、監視カメラ、看板照明など ●虫が寄り付きにくい波長のため、食品関係にも使用可能です

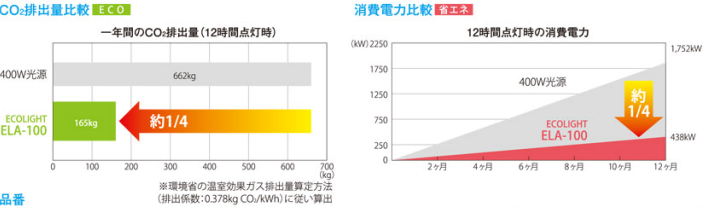

品 番												
（排出係数:0.378kg CO ₂ /Wh）に使い・買出												
ELA-100												
CW10	CW30	CW40	CW90	NW10	NW30	NW40	NW90	WW10	WW30	WW40	WW90	ボディ色
10度	30度	40度	90度	10度	30度	40度	90度	10度	30度	40度	90度	Si
白 色				昼光色				暖 色				シルバー

※暖色はオプションになります。



仕様表	
LED照明(電球タイプ)	ELA ダウンライト
BLT 16XX	3H・5Hシリーズ
口 金	E11・17・26
角 度	15・25・40・60・度

使 / 用 / 用 途	
店舗用スポットライト	
パネル照明	
ライン内検査灯	
など	
※DC12Vタイプもございます。	

BLT 16XX	
31Hシリーズ	
口 金	E11・14・17・26
角 度	25・40・120度

BLT 20XX	
33Hシリーズ	
口 金	E11・17・26
角 度	25・40・120度

BLT 3026	
91Hシリーズ	
口 金	E26
角 度	25・40・60・120度

BLT 2026	
RGBシリーズ	
口 金	E26
角 度	25・120度